

TESLA

MEDIABOX

IPTV přijímač Android s podporou instalace aplikací, archivů a 4K rozlišením.

NÁVOD K OBSLUZE

www.tesla-electronics.eu



Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupil toto chytré zařízení. Umožní Vám příjem IPTV služby Skylink Live TV, instalaci různých aplikací, podporuje externí klávesnici či myš, gyroskopický ovladač a mnoho dalšího.

Přestože se jedná o velmi sofistikovaný výrobek, jeho obsluha není nijak náročná.

Důležité však je pozorně si přečíst uživatelský manuál.

Než výrobek začnete zapojovat, věnujte prosím pozornost těmto požadavkům:

Přejeme si, aby Vám multimediální box Tesla byl příjemným společníkem.

Data a rady použité v tomto návodu mohou podlehnout budoucím změnám a vylepšením a jsou platná k vydání jeho první verze, k 15.8 2019.

Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před prvním použitím přijímače si přečtěte tento návod k použití.
2. Nikdy neotvírejte kryt. Je velmi nebezpečné dotýkat se vnitřních částí zařízení kvůli možnému úrazu elektrickým proudem.
3. Během bouřky, nebo když se přijímač delší dobu nepoužívá, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte poškozený napájecí kabel.
4. Neumísťujte zařízení na vlhké místo, aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zařízení umístěte na místo s: vhodnou teplotou, bez přímého slunečního záření, nízkými vibracemi a ne v blízkosti topných systémů.
5. Zařízení umístěte na dobře větraném místě. Prostory přijímače musí být ponechány nepokryté, aby se umožnilo správné proudění vzduchu k přijímači.
6. Přijímač umístěte horizontálně. Nestabilní umístění přijímače může způsobit jeho poškození při pádu.
7. Při přemísťování přijímače z teplého místa do studeného místa nebo naopak vypněte přijímač a restartujte ho po 1 až 2 hodinách, abyste předešli možným problémům.
8. Nepokládejte těžké předměty na přístroj a napájecí kabel.
9. Používejte pouze přídatná zařízení / příslušenství uvedené nebo poskytnuté výrobcem (jako například napájecí adaptér, baterie atd.).
10. Baterie (baterie nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření atd.

CO JE OBSAHEM BALENÍ:


Přístroj
Dálkové ovládání
Baterie do dálkového ovládání
HDMI kabel

JAK TO ZAPOJÍM?

- 1 Připojte si kabel JACK-CINCH TV bez HDMI vstupu *
- 2 RJ45/LAN konektor pro připojení pevného internetu **
- 3 HDMI konektor pro spojení s Vaší HDTV **
- 4 Zdířka pro 5 V DC napájecí adaptér **
- 5,6 USB 2.0 porty. Pro připojení periférií
- 7 Slot pro TF/micro SD kartu, pro telefon

* Není součástí balení.

** Je součástí balení.

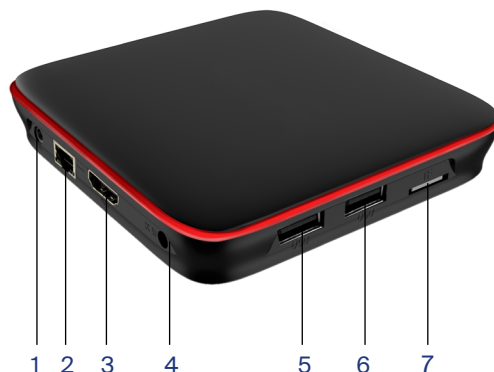


PRVOTNÍ INSTALACE

Přístroj zapojte dle popisu výše a jako poslední zapojte adaptér do elektrické sítě.

Objeví se bootovací logo TESLA, poté start Androidu a přístroj se poté bude připravovat na první použití. Tato operace bude trvat cca 5 minut, vyčkejte a neodpojujte přístroj. Po celou tuto dobu je uživatel o této činnosti informován.

Po úvodním startu je uživateli zobrazena obrazovka základního nastavení se třemi položkami:

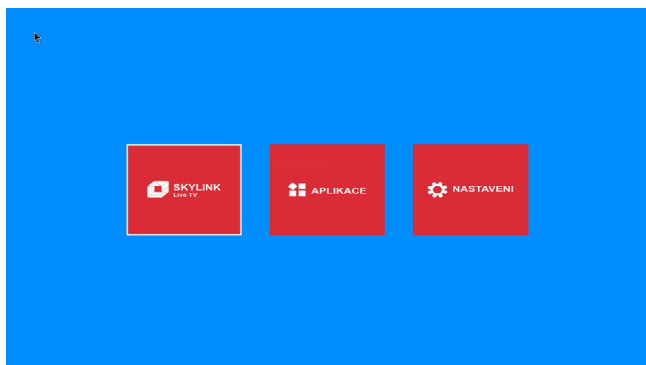


Na deskovém menu vidíte několik polí, pojďme si nyní říci, co obsahují jednotlivé desky.

Nejdříve menu Skylink Live TV:

Touto ikonou kdykoliv spustíte aplikaci Skylink live, pokud byla ukončena, nebo minimalizována.



Nyní se podíváme na položku **Nastavení**, je velmi důležitá pro správnou funkci přístroje.

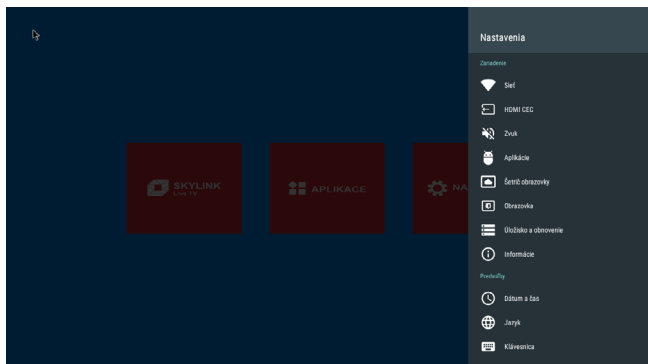

Velmi důležité je menu **síťové připojení**. Pro využití většiny funkcí je nutné připojit přístroj k síti internet. V prvním řádku podmenu můžete připojit pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi, ve druhém podmenu pomocí pevného kabelu CAT5,6 pomocí rozhraní RJ-45. Velmi důrazně doporučujeme použít toto připojení – je stabilní s minimální možností rušení. Položka WPS slouží k přímému připojení bezdrátového zařízení, které je touto funkcí vybaveno.

HDMI CEC je funkce, která automaticky zajišťuje komunikaci tohoto chytrého zařízení a připojeného TV. První položka - CEC přepnutí /CEC SWITCH/přepíná mezi jednoduchým a rozšířeným ovládáním. Pokud je položka neaktivní, přístroj je v jednoduchém režimu. Zajistí pouze zapnutí a zapnutí TV při zapnutí tohoto chytrého zařízení. V rozšířeném režimu navíc nastaví jazyk připojeného zařízení dle jazyka televizoru. Výchozí nastavení je jednoduché ovládání, protože výchozím jazykem tohoto zařízení již čeština je. Výchozím nastavením HDMI CEC je vypnuto, službu tedy musíte ručně spustit v tomto menu.

Další položkou je menu **zvuk**:

Zde je možné nastavit, zda-li mají být slyšitelné systémové zvuky, nastavení prostorového zvuku a výstupní formát digitálního zvuku přes konektor HDMI.

Další položkou je menu **aplikace**:

Zde uvidíte, jaké aplikace máte nainstalovány a jejich oprávnění k přístupu.

Další položkou je menu **spořič obrazovky**:

Zde je možné nastavit režimy šetření energie, či usnutí zařízení. Výchozím nastavením je stav, kdy při neaktivitě delší než 1 hodina přejde zařízení do režimu spánku.

Další položkou je menu **obrazovka**:

První řádek nastavuje rozlišení obrazu / screen resolution/. Při prvotním nastavení přístroj kontroluje rozlišení Vašeho televizoru. Nastaví automaticky nejvyšší možné podporované rozlišení.

Toto můžete však kdykoliv změnit.

poloha obrazovky /screen position/ nastavuje velikost fyzického obrazu. Pokud špatně vidíte okraje, snižte velikost pod 100 %.

Další položkou je menu **uložiště a obnovení**:

V tomto menu se dostanete ke správě disků a umožňuje přístroj uvést v případě problémů s aplikacemi či nestabilitou systému do výrobního stavu.

Další položkou je menu **informace**:


V této záložce se dozvíte systémové informace a je zde možné taktéž provést upgrade zařízení na novější verzi.

Další položkou je **datum a čas**:

Zde nastavíte formát data, přesný čas a datum. Lze také použít data načtená ze sítě internet, včetně časového posunu a letního času. Doporučujeme proto použít volbu Automatický datum a čas – načíst data ze sítě.

Další položkou je menu **jazyk**:

Zde si nastavíte jazyk komunikace. Pro českou verzi Mediaboxu je jako výchozí zvolena čeština, pro slovenskou verzi slovenština.

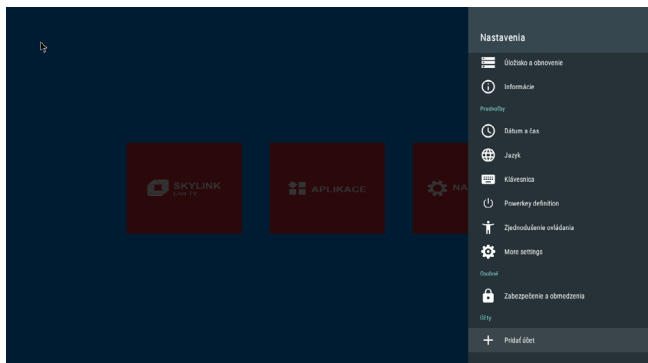

Další položkou je menu **klávesnice**:

Můžete změnit rozložení kláves při ovládání externí klávesnicí – podporována je například klávesnice TESLA TEA-0001.

Další položkou je menu **tlačítko pro vypnutí/powerkey definition/**:

Umožňuje nastavit, jakou činnost bude box provádět při stisku tlačítka pro vypnutí.

Možnosti jsou usnout/sleep/,vypnout/shutdown/ a restartovat. Výchozí nastavení je vypnutí do režimu Stand-by/ pohotovostní režim/

Další položkou je menu **zjednodušení ovládání**:

Položka slouží k nastavení hlasového ovládání boxu. Jelikož došlo k úpravě ze strany oprávnění udělovaných společností Google a nyní lze hlasové ovládání aplikovat pouze do boxů certifikovaných společností Google, menu je neaktivní.

Další položkou je menu **rozšířená nastavení/more settings/**:

Přepne zařízení do režimu rozšířeného nastavení systému Android.


Další položkou je menu **zabezpečení**:

V tomto menu můžete povolit/zakázat instalaci aplikací z neznámých zdrojů a nastavit také kontrolu škodlivých aplikací.


Poslední položkou je **přidat účet**:

Zde můžete přidat/editovat/odebrat svoje přihlášení k účtu Google–nutné pro použití obchodu Google Play.

Menu **aplikace** Vám spustí přehled aplikací uložených v zařízení.

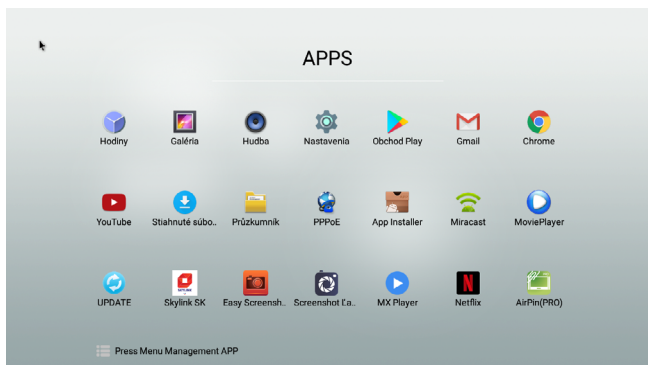

Aplikace **Youtube** spustí aplikaci, která je populární na celém světě. Video lze třídit dle kategorií, vyhledávat atd. Aplikace je **kompletně lokalizována do češtiny/slovenštiny**

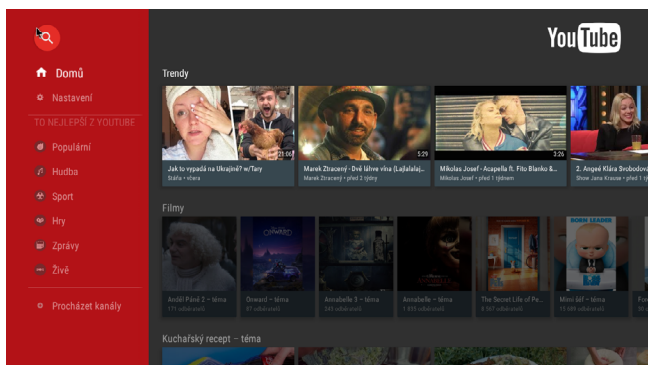

Podporu aplikací naleznete na internetu, nelze ji požadovat po výrobci, ani po prodejci!

V další části návodu najdete popis samotné hlavní aplikace Skylink Live TV a popis funkcí dálkového ovládání. A nyní jste připraveni!

Přejeme Vám příjemnou zábavu s vaším novým přístrojem!

Pokud máte dojem, že jste v návodu nenašli odpověď na nějakou Vaši otázku, napište nám: podpora@inter-sat.cz

Výrobce tohoto zařízení je firma Inter-Sat LTD., org.složka www.inter-sat.cz

AKTIVUJTE SI SKYLINK LIVE TV JEDNODUŠE VE 2 KROCÍCH!

Aplikace Skylink Live TV je aktuálně dostupná pro TESLA MediaBox (operační systém Android)

- 1** Po spuštění boxu naběhne aplikace Skylink Live TV automaticky (platí pouze pro boxy s předinstalovanou aplikací).
- 2** Přihlaste se do aplikace.



NEJSTE JEŠTĚ ZÁKAZNÍKEM SKYLINKU?
po spuštění aplikace klikněte na VYZKOUŠET ZDARMA a řiďte se pokyny na obrazovce.

JSTE JIŽ ZÁKAZNÍKEM SKYLINKU?
po spuštění aplikace klikněte na PŘIHLÁSIT SE a řiďte se pokyny na obrazovce
→ aplikaci Skylink Live TV pro mobilní telefon/tablet stáhněte na:



Návody pro dálková ovládání TESLA naleznete na www.skylink.cz v sekci „Centrum podpory – dokumenty ke stažení“

EPG LIŠTA


informace k aktuálně přehrávanému programu zobrazíte kliknutím na tlačítko OK (EPG) na dálkovém ovládání



***TIP**
Většinu programů lze spustit od začátku zeleným tlačítkem nebo kliknutím na ikonu „Od začátku“.


RYCHLÝ TV PRŮVODCE

zobrazíte kliknutím na tlačítko „nahoru/dolů“ na dálkovém ovládání → stisknutím tlačítka OK přepnete na vybraný program

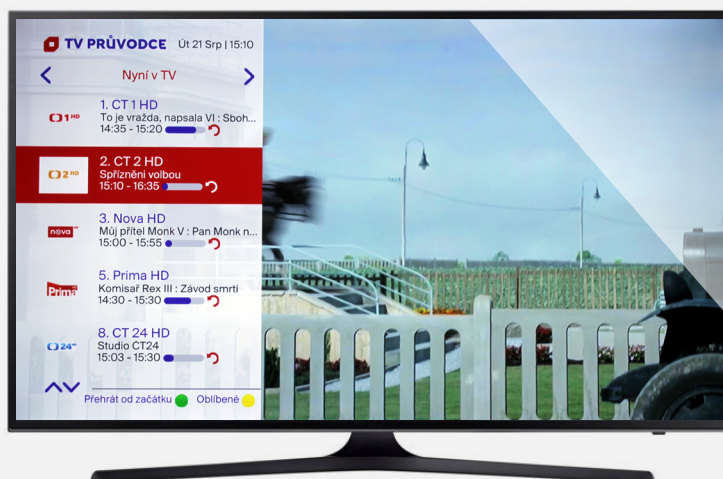

HLAVNÍ NABÍDKA

zobrazíte kliknutím na tlačítko „MENU“ na dálkovém ovládání → po stisknutí tlačítka OK se otevře označená sekce (viz popis níže)

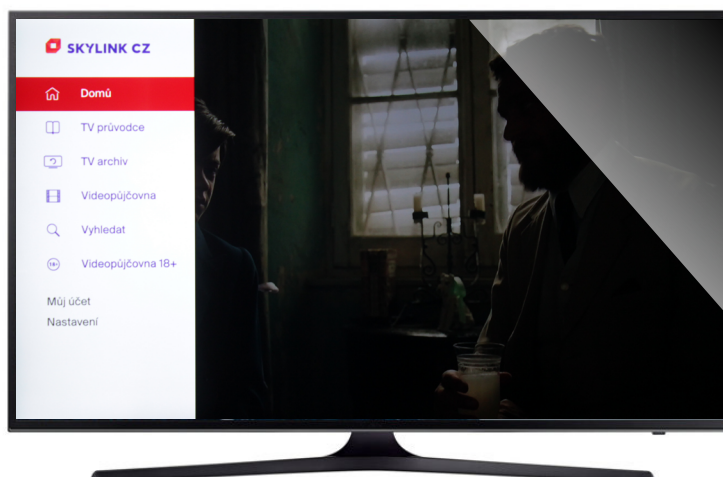


DOMŮ

domovská stránka
Skylink Live TV



TV PRŮVODCE

přehled televizních pořadů
na jednotlivých programech

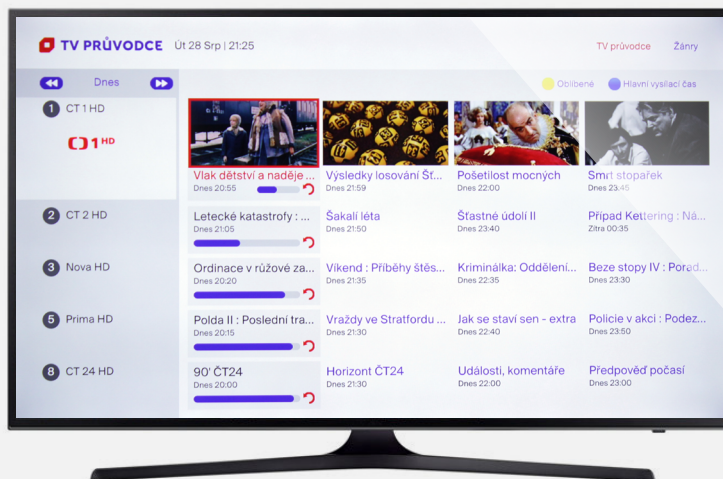

TV ARCHIV


pořady ke zhlédnutí
až 7 dní zpětně




***TIP**
Pro zobrazení
kompletního archivu
klikněte na logo
požadované
TV stanice.

VIDEOPŮJČOVNA

filmy a seriály zdarma jsou označené logem  a 


v sekci Filmotéka jsou placené tituly, označené logem 

přístup do videopůjčovny Filmotéka si můžete předplatit ve své Zákaznické zóně

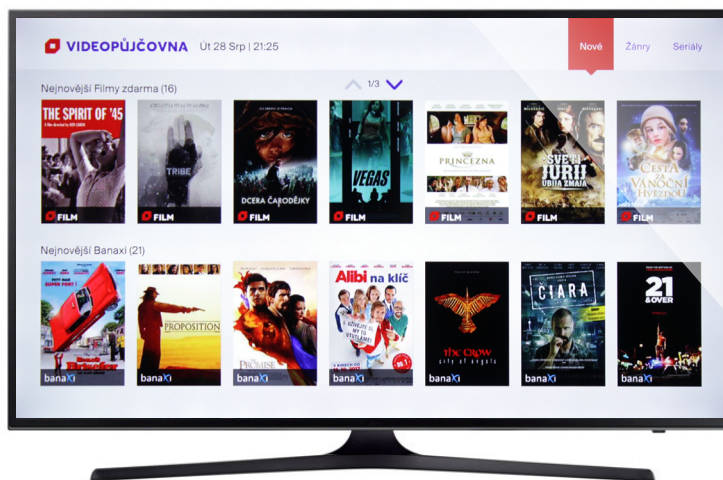


VIDEOPŮJČOVNA 18+

tituly pro dospělé zdarma
*výchozí nastavení
pro PIN je „0000“

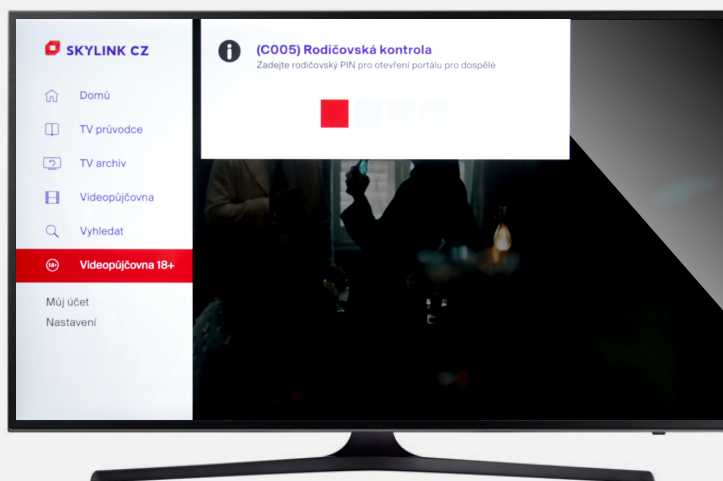

VYHLEDAT


podle zadaného textu
zobrazí dostupné tituly

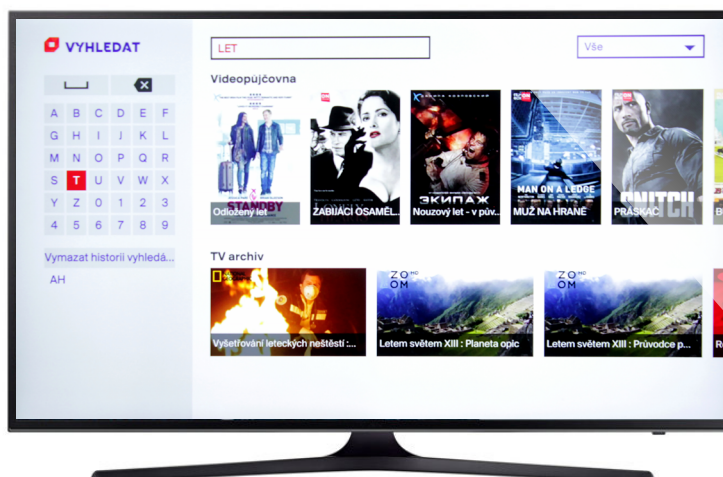

MŮJ ÚČET

zde naleznete:

- pokračovat ve sledování již spuštěných titulů
- Vaše oblíbené tituly
- Vámi naplánované tituly ke zhlédnutí

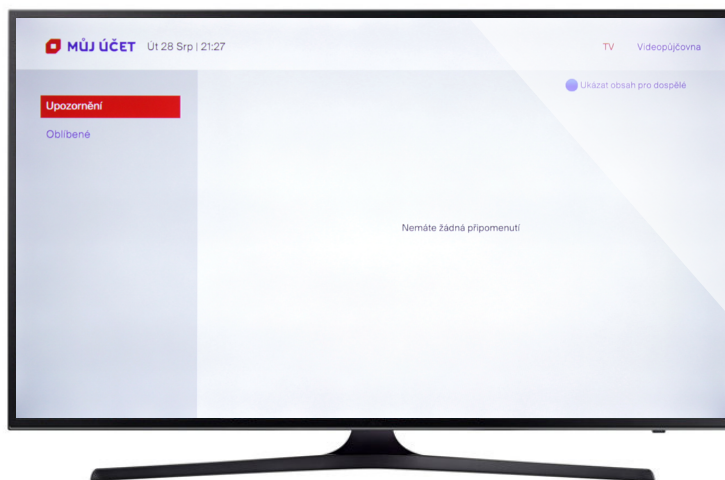

NASTAVENÍ


Obecné = nastavení jazyka, rodičovské kontroly a informace o zařízení

Zařízení = seznam zařízení spárovaných se stejným číslem karty (maximálně 4)



***TIP**
Jednotlivá zařízení lze odpárovat (vyřadit) z vašeho uživatelského účtu červeným tlačítkem na dálkovém ovládacím.

Systémové informace = obsahuje informace o systému a diagnostiku kvality připojení

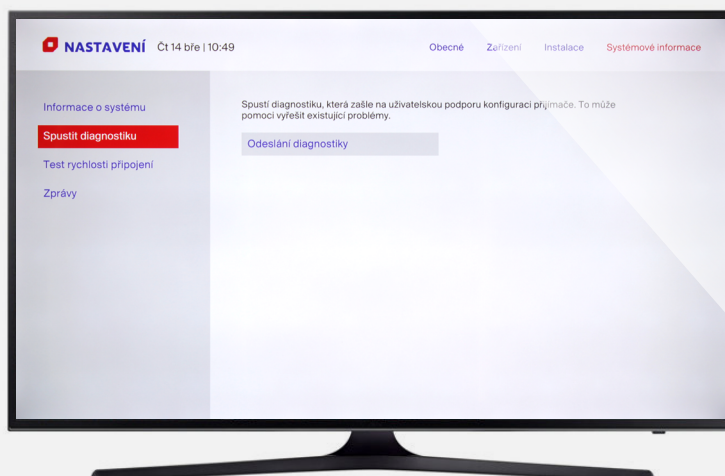

UKONČIT APLIKACI

kliknutím na tlačítko „zpět“
na dálkovém ovládání
(viz obrázek)



*TIP

Po ukončení zůstává
přijímač spárovaný,
při dalším spuštění
aplikace již není nutné se
znovu přihlašovat.

NÁVOD K OBSLUZE OVLADAČE TESLA A APLIKACE SKYLINK LIVE TV



ZÁRUČNÍ LIST

.....

MAC adresa

.....

Datum prodeje

.....

Razítko a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití.

Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu !!!

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy).

Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel !!

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

Zápis záručních oprav

Datum oznámení

Datum provedení

č. montáž . Listu / komentář

Podpis