

TESLA

MEDIABOX

IPTV prijímač Android s podporou inštalácie aplikácií, archívov a 4K rozlíšením.

NÁVOD NA OBSLUHU

www.tesla-electronics.eu



Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si zakúpil toto chytré zariadenie. Umožní Vám príjem IPTV služby Skylink Live TV, inštaláciu rôznych aplikácií, podporuje externú klávesnicu alebo myš, gyroskopický ovládač a mnoho ďalšieho.

Hoci sa jedná o veľmi sofistikovaný výrobok, jeho obsluha nie je nijako náročná.

Dôležité však je pozorne si prečítať návod.

Než výrobok začnete zapájať, venujte prosím pozornosť týmto požiadavkám:

Prajeme si, aby Vám multimediálne box Tesla bol príjemným spoločníkom.

Ďáta a rady použité v tomto návode môžu podľahnúť budúcim zmenám a vylepšeniam a sú platné na vydanie jeho prvej verzia, k 15.8 2019.

Ďakujeme za pochopenie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pred prvým použitím prijímača si prečítajte tento návod na použitie.
2. Nikdy neotvárajte kryt. Je veľmi nebezpečné dotýkať sa vnútorných častí zariadenia kvôli možnému úrazu elektrickým prúdom.
3. Počas búrky, alebo keď sa prijímač dlhšiu dobu nepoužíva, vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky. Nikdy nepoužívajte poškodený napájací kábel.
4. Neumiestňujte zariadenie na vlhké miesto, aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie umiestnite na miesto s: vhodnou teplotou, bez priameho slnečného žiarenia, nízkymi vibráciami a nie v blízkosti vykurovacích systémov.
5. Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste. Priestory prijímača musí byť ponechané nepokryté, aby sa umožnilo správne prúdenie vzduchu k prijímaču.
6. Prijímač umiestnite horizontálne. Nestabilná umiestnenie prijímača môže spôsobiť jeho poškodeniu pri páde.
7. Pri premiestňovaní prijímača z teplého miesta do studeného miesta alebo naopak vypnite prijímač a reštartujte ho po 1 až 2 hodinách, aby ste predišli možným problémom.
8. Nepokladajte ťažké predmety na prístroj a napájací kábel.
9. Používajte iba prídavné zariadenia / príslušenstvo uvedenej alebo poskytnuté výrobcom (ako napríklad napájací adaptér, batérie atď.).
10. Batérie (batérie alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie atď.

ČO JE OBSAHOM BALENIA:


prístroj
Diaľkové ovládanie
Batérie do diaľkového ovládania
HDMI kábel

AKO TO ZAPOJÍM?

- 1 Pripojte si kábel JACK-cinch TV bez HDMI vstupu *
- 2 RJ45 / LAN konektor pre pripojenie pevného internetu **
- 3 HDMI konektor pre spojenie s Vašou HDTV **
- 4 Konektor na 5 V DC napájací adaptér **
- 5,6 USB 2.0 porty. Pre pripojenie periférií
- 7 Slot pre TF / micro SD kartu, pre telefón

* Nie je súčasťou balenia.

** Je súčasťou balenia.

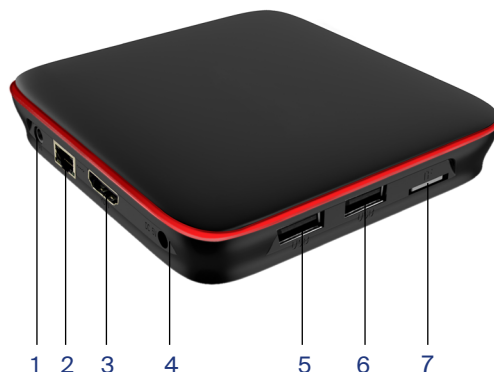


PRVOTNÁ INŠTALÁCIA

Prístroj zapojte podľa popisu vyššie a ako posledný zapojte adaptér do elektrickej siete.

Objaví sa bootovacie logo TESLA, potom štart Androidu a prístroj sa potom bude pripravovať na prvé použitie. Táto operácia bude trvať cca 5 minút, počkajte a neodpájajte prístroj. Po celú túto dobu je užívateľ o tejto činnosti informovaný.

Po úvodnom štarte je užívateľovi zobrazená obrazovka základného nastavenia s tromi položkami:

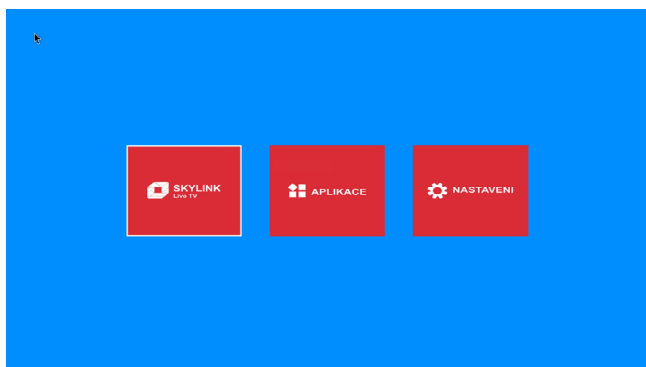


Na doskovom menu vidíte niekoľko polí, poďme si teraz povedať, čo obsahujú jednotlivé dosky.

Najskôr menu **Skylink Live TV**:

Touto ikonou kedykoľvek spustíte aplikáciu Skylink live, ak bola ukončená, alebo minimalizovaná.



Teraz sa pozrieme na **nastavenia**, je veľmi dôležitá pre správnu funkciu prístroja.

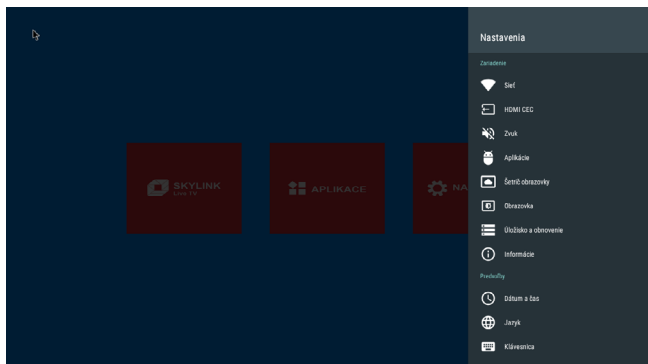

Veľmi dôležité je menu **sieťové pripojenie**. Pre využitie väčšiny funkcií je nutné pripojiť prístroj k sieti internet. V prvom riadku podmenu môžete pripojiť pomocou bezdrôtovej siete Wi-Fi, v druhom podmenu pomocou pevného kábla CAT5,6 pomocou rozhrania RJ-45. Veľmi dôrazne odporúčame použiť toto pripojenie - je stabilný s minimálnou možnosťou rušenia. Položka WPS slúži na priame pripojenie bezdrôtového zariadenia, ktoré je touto funkciou vybavené.

HDMI CEC je funkcia, ktorá automaticky zabezpečuje komunikáciu tohto šikovného zariadenia a pripojeného TV. Prvá položka - CEC prepnutie / CEC SWITCH / prepína medzi jednoduchým a rozšíreným ovládaním. Ak je položka neaktívny, prístroj je v jednoduchom režime. Zaisť iba zapnutie a zapnutie TV pri zapnutí tohto šikovného zariadenia. V rozšírenom režime navyše nastaví jazyk pripojeného zariadenia podľa jazyka televízora. Východiskové nastavenie je jednoduché ovládanie, pretože východiskovým jazykom tohto zariadenia už Čeština je. Východiskovým nastavením HDMI CEC je vypnuté, službu teda musíte ručne spustiť v tomto menu.

Ďalšou položkou je menu **zvuk**:

Tu je možné nastaviť, či ak majú byť počuteľné systémové zvuky, nastavenie priestorového zvuku a výstupný formát digitálneho zvuku cez konektor HDMI.

Ďalšou položkou je menu **aplikácie**:

Tu uvidíte, aké aplikácie máte nainštalované a ich povolenie na prístup.

Ďalšou položkou je menu **šetrič obrazovky**:

Tu je možné nastaviť režimy šetrenia energie, či uspanie zariadení. Východiskovým nastavením je stav, kedy pri neaktívite dlhšej ako 1 hodina prejde zariadenie do režimu spánku.

Ďalšou položkou je menu **obrazovka**:

Prvý riadok nastavuje rozlíšenie obrazu / screen resolution /. Pri prvotnom nastavení prístroj kontroluje rozlíšenia Vášho televízora. Nastaví automaticky najvyššie možné podporované rozlíšenie.

Toto môžete však kedykoľvek zmeniť.

poloha obrazovky / screen position / nastavuje veľkosť fyzického obrazu. Ak zle vidíte okraje, znížte veľkosť pod 100%..

Ďalšou položkou je menu **úložisko a obnovenie**:

V tomto menu sa dostanete na správu diskov a umožňuje prístroj uviesť v prípade problémov s aplikáciami či nestability systému do výrobného stavu.

Ďalšou položkou je menu **informácie**:


V tejto záložke sa dozviete systémové informácie a je tu možné taktiež vykonať upgrade zariadenia na novšiu verziu.

Ďalšou položkou je **dátum a čas**:

Tu nastavíte formát dátumu, presný čas a dátum. Možno tiež použiť dáta načítané zo siete internet, vrátane časového posunu a letného času. Odporúčame preto použiť voľbu Automatický dátum a čas - načítať dáta zo siete.

Ďalšou položkou je menu **jazyk**:

Tu si nastavíte jazyk komunikácie. Pre českú verziu Mediaboxe je ako predvolený zvolená Čeština, pre slovenské verziu slovenského.

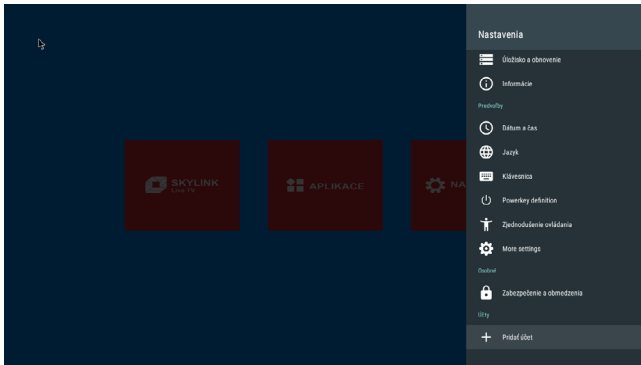

Ďalšou položkou je menu **klávesnice**:

Môžete zmeniť rozloženie kláves pri ovládaní externou klávesnicou - podporovaná je napríklad klávesnica TESLA TEA-0001.

Ďalšou položkou je menu **tlačidlo pre vypnutie / PWR definition /**:

Umožňuje nastaviť, akú činnosť bude box vykonávať pri stlačení tlačidla pre vypnutie.

Možnosti sú zaspáť / sleep /, vypnúť / shutdown / a reštartovať. Východiskové nastavenie je vypnutie do režimu Stand-by / pohotovostný režim /

Ďalšou položkou je menu **zjednodušenie ovládania**:

Položka slúži na nastavenie hlasového ovládania boxu. Keďže došlo k úprave zo strany oprávnenie udeľovaných spoločnosťou Google a teraz možno hlasové ovládanie aplikovať len do boxov certifikovaných spoločnosťou Google, menu je neaktívna.

Ďalšou položkou je menu **rozšírené nastavenia / more settings /**:

Prepne zariadenie do režimu rozšíreného nastavenia systému Android.


Ďalšou položkou je menu **zabezpečenia**:

V tomto menu môžete povoliť / zakázať inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov a nastaviť tiež kontrolu škodlivých aplikácií.


Poslednou položkou je **pridať účet**:

Tu môžete pridať / editovať / odobrať svoje prihlásenie k účtu Google-nutné pre použitie obchodu Google Play.

Menu **aplikácie** Vám spustí prehľad aplikácií uložených v zariadení.

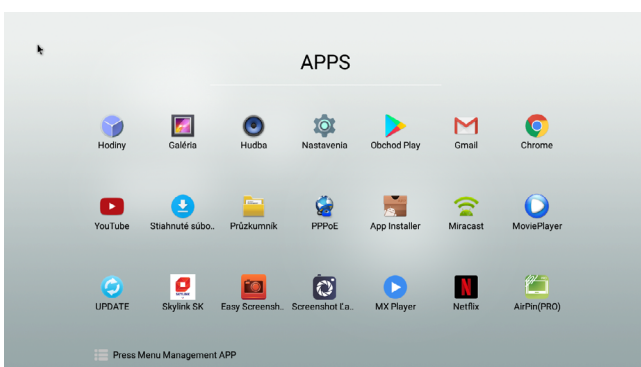

Aplikácia **Youtube** spustí aplikáciu, ktorá je populárna na celom svete. Videá je možné triediť podľa kategórií, vyhľadávať atď. **Aplikácia je kompletne lokalizovaná do češtiny / slovenčiny**

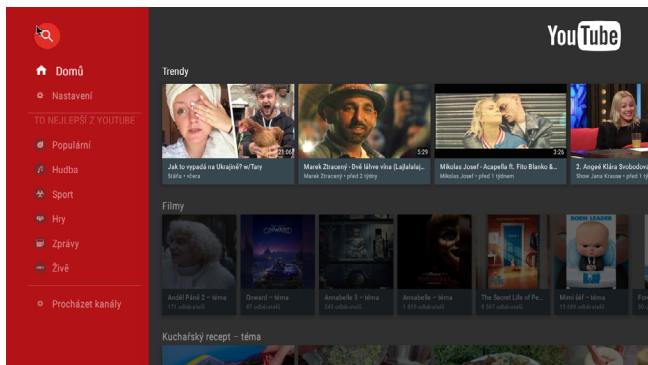

Podporu aplikácií nájdete na internete, nemožno ju požadovať od výrobcovia, ani po predajcovia!

V ďalšej časti návodu nájdete popis samotnej hlavnej aplikácie Skylink Live TV a popis funkcií diaľkového ovládania. A teraz ste pripravení!

Prajeme Vám príjemnú zábavu s vašim novým prístrojom!

Ak máte dojem, že ste v návode nenašli odpoveď na nejakú Vašu otázku, napíšte nám: podpora@inter-sat.cz

Výrobcom tohto zariadenia je firma Inter-Sat LTD., Org.složka www.inter-sat.cz

AKTIVUJTE SI SKYLINK LIVE TV JEDNODUCHO V 2 KROKOCH!


Aplikácia Skylink Live TV je aktuálne dostupná pre TESLA MediaBox (operačný systém Android)

- 1** Po spustení boxu sa spustí aplikácia Skylink Live TV automaticky (platí len pre boxy s predinštalovanou aplikáciou).
- 2** Prihláste sa do aplikácie.



NIE STE EŠTE ZÁKAZNÍKOM SKYLINKU?
po spustení aplikácie kliknite na VYSKÚŠAŤ ZADARMO a riad'te sa pokynmi na obrazovke.


STE UŽ ZÁKAZNÍKOM SKYLINKU?
po spustení aplikácie kliknite na PRIHLÁSIŤ SA a riad'te sa pokynmi na obrazovke → aplikáciu Skylink Live TV pre mobilný telefón/tablet stiahnite na:



Návody pre diaľkové ovládanie TESLA nájdete na www.skylink.sk v sekcii „Centrum podpory – dokumenty na stiahnutie“

EPG LIŠTA

informácie k aktuálne prehrávanému programu zobrazíte kliknutím na tlačidlo OK (EPG) na diaľkovom ovládaní

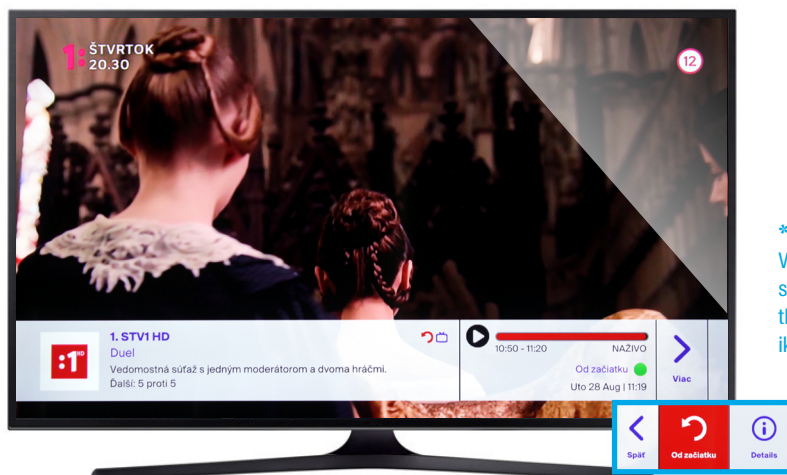

***TIP**
Väčšinu programov je možné spustiť od začiatku zeleným tlačidlom alebo kliknutím na ikonu „Od začiatku“.


RÝCHLY TV SPRIEVODCA

zobrazíte kliknutím na tlačidlo „hore/dole“ na ovládači → **stlačením tlačidla OK** prepníte na vybraný program



HLAVNÁ PONUKA

zobrazíte kliknutím na tlačidlo „MENU“ na ovládači → **po stlačení tlačidla OK sa otvorí označená sekcia** (viď popis nižšie)

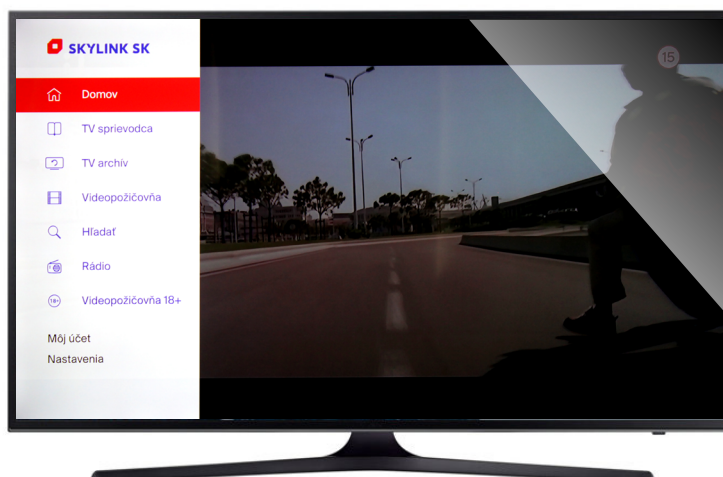


DOMOV

domovská stránka
Skylink Live TV




TV SPRIEVODCA

prehľad televíznych
programov na jednotlivých
TV staniach

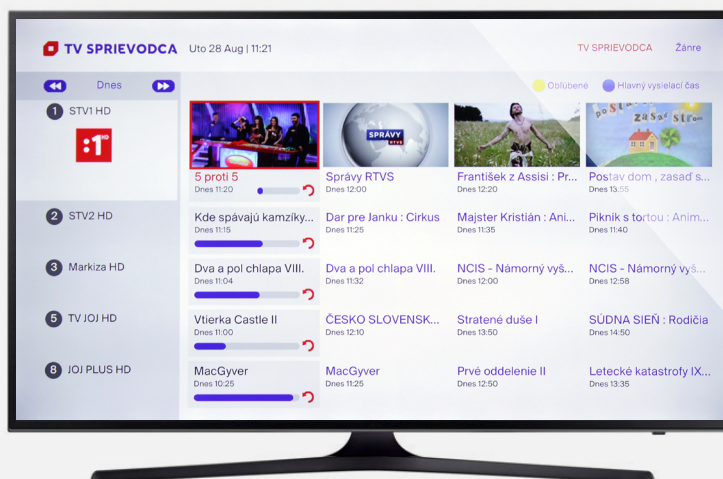

TV ARCHÍV


programy na sledovanie
až 7 dní spätne

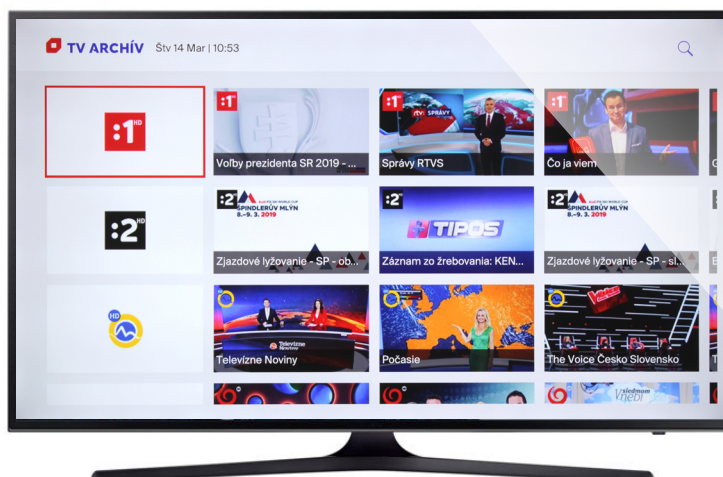


***TIP**
Pre zobrazenie
kompletného archívu
kliknite na logo
požadovanej TV stanice.

VIDEOPOŽIČOVŇA

filmy a seriály zadarmo sú označené logom  a 


v sekcii Filmotéka sú platené tituly označené logom 

prístup do videopožičovne Filmotéka si môžete predplatiť vo svojej Zákazníckej zóne

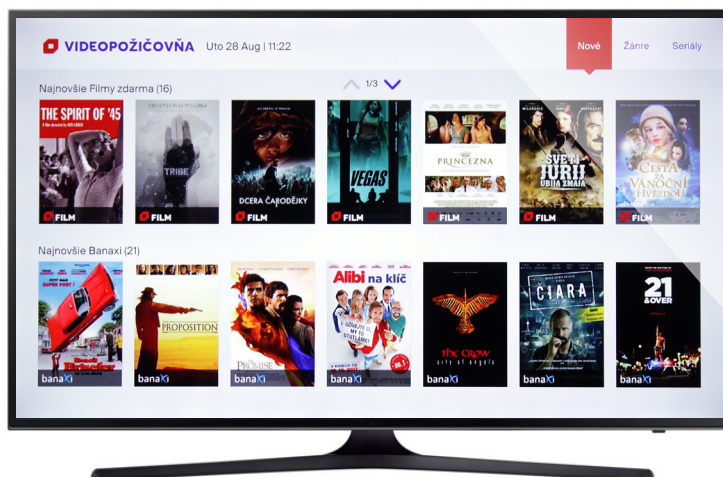


VIDEOPŮŽIČOVŇA 18+

tituly pre dospelých zadarmo
*základné nastavenie pre PIN je 0000

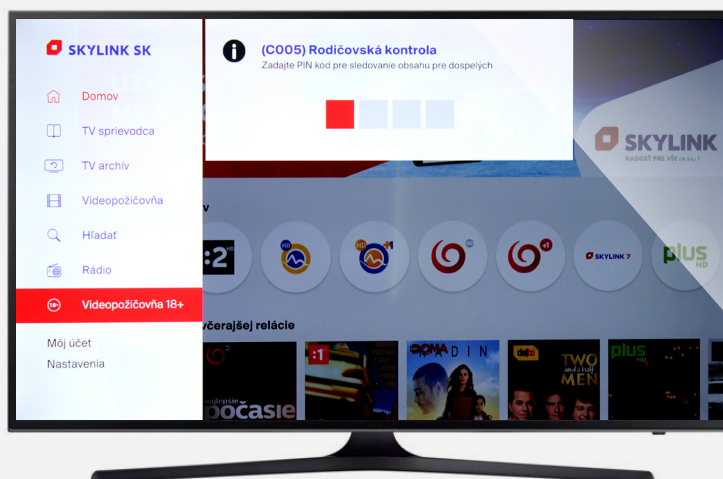

HĽADAŤ


podľa zadaného textu zobrazí dostupné tituly

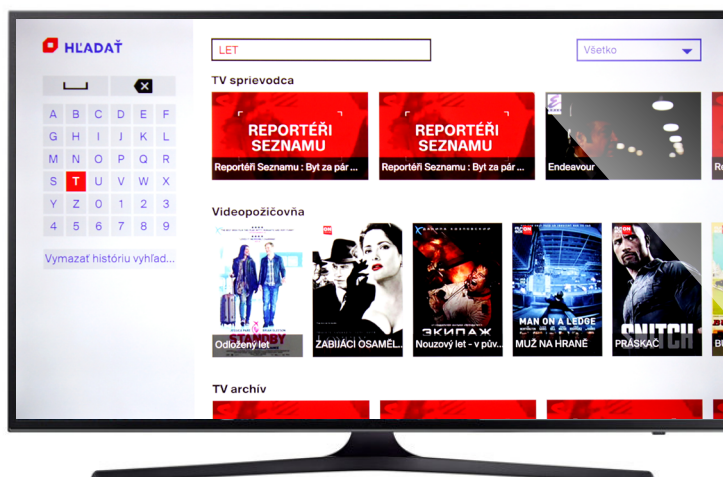

MÔJ ÚČET

tu nájdete:

- možnosť pokračovať v sledovaní už spustených titulov
- Vaše obľúbené tituly
- Vami naplánované tituly na pozeranie

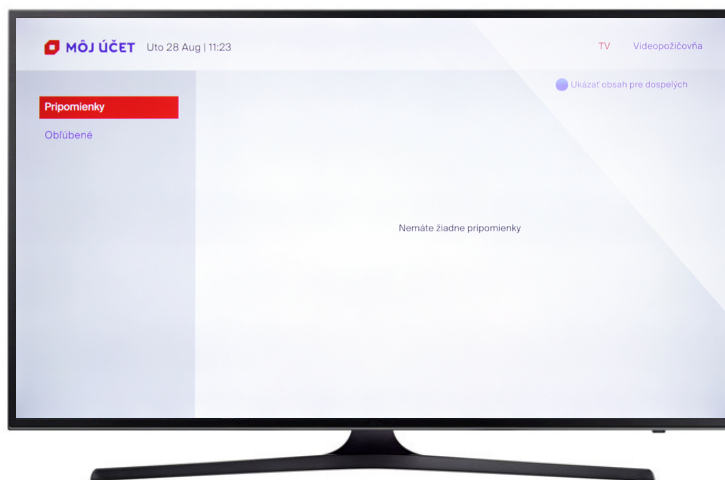

NASTAVENIA


Všeobecné = nastavenie jazyka, rodičovskej kontroly a informácie o zariadení

Zariadenia = zoznam zariadení spárovaných s rovnakým číslom karty (maximálne 4)



***TIP**
Jednotlivé zariadenia je možné odpárovať (vyradiť) z vášho užívateľského účtu červeným tlačidlom na diaľkovom ovládaní.

Systémové informácie = obsahuje informácie o systéme a diagnostiku kvality pripojenia

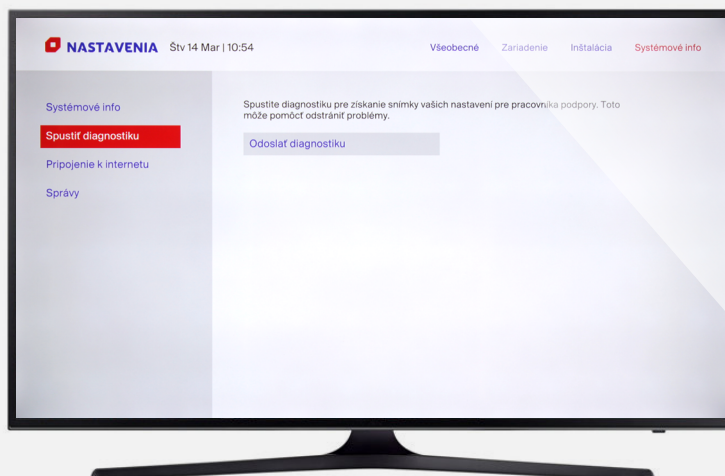

UKONČIŤ APLIKÁCIU

TV SAMSUNG

kliknutím na tlačidlo „späť“
na diaľkovom ovládaní
(viď obrázok)



*TIP

Po ukončení zostáva
prijímač spárovaný,
pri ďalšom spustení
aplikácie už nie je nutné
opäť sa prihlasovať.

NÁVOD NA OBSLUHU OVLÁDAČA TESLA A APLIKÁCIE SKYLINK LIVE TV



ZÁRUČNÍ LIST

.....

MAC adresa

.....

Datum prodeje

.....

Razítko a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití.

Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu !!!

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy).

Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel !!

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

Zápis záručních oprav

Datum oznámení

Datum provedení

č. montáž . Listu / komentář

Podpis